



# TRESOR.DE

FACHGESCHÄFT FÜR TRESORE



✉ info@tresor.de

☎ 0 44 07 - 922 007

## MV / MVO

### Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

### Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €  
Gewerblich bis 20.000,- €

### Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

### Ausstattungsmerkmale:

Tür doppelwandig;  
Gehäuse doppelwandig  
mit Spezialverstärkung



Abb.: MVO 12



Notizen/Stempel:



Abb.: MVO 6



Musterplakette

## Möbeltresor MV / MVO

**Einbruchsicherheit:** Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS

**Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

**Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/50 RU<sup>1)</sup>** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen.  
**Tür doppelwandig**, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl,  
**Gehäuse doppelwandig** mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden.


**Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

**Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

<sup>1)</sup> **RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff**

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab MV 6 / MVO 6
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab MV 6 / MVO 6
- Innentresor H = 130 mm; für MV 6 und MV 8 / MVO 6 und MVO 8
- Innentresor H = 200 mm; ab MVO 10
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug (Schublade oder Fachboden)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

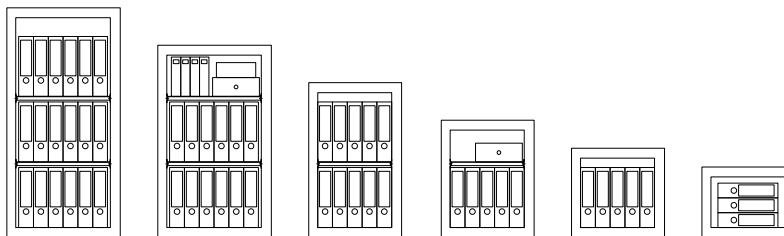

MVO 12

MVO 10

MVO 8

MVO 6

MVO 5

MVO 4

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden**	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
MV 2	376	496	270	270	395	120	1	-	12	56
MV 3	476	496	270	370	395	120	1	-	17	77
MV 4	376	496	360	270	395	210	1	-	22	65
MV 5	476	496	360	370	395	210	1	-	30	78
MV 6	636	496	360	530	395	210	2	-	43	108
MV 8	836	496	360	730	395	210	2	-	59	118
MVO 4	376	496	450	270	395	300	1	3	33	81
MVO 5	476	496	450	370	395	300	1	5	43	92
MVO 6	636	496	450	530	395	300	2	5	61	118
MVO 8	836	496	450	730	395	300	2	10	85	135
MVO 10	1026	606	450	920	505	300	2	12	139	213
MVO 12	1226	606	450	1120	505	300	3	18	169	256

\*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 61 mm kleiner als die Innenbreite.

\*\*Bei Innentresor-Einbau (ab MV6 / MVO6) = 1 Fachboden weniger

