



# TRESOR.DE

FACHGESCHÄFT FÜR TRESORE



✉ info@tresor.de

☎ 0 44 07 - 922 007

## MST 0

### Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

### Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €  
Gewerblich bis 10.000,- €

### Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

### Ausstattungsmerkmale:

Gehäuse und Tür doppelwandig;  
Gehäuse mit Spezialverstärkung



Abb.: MST 0-300



Notizen/Stempel:



Abb.: MST 0-300



Musterplakette

## Schlüsseltresor MST 0


- Einbruchsicherheit:** Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS. Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/30 RU<sup>\*)</sup>** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen.
- Feuerschutz:** Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständiger Isoliermasse nach DIN 4102. Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände
- Bauart:** Tür **doppelwandig**, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl; **Gehäuse doppelwandig** mit Spezialverstärkung. Buchse im Boden zur Verankerung serienmäßig. **Mit einwandigem Sockel muss** der Tresor über eine zusätzliche Buchse in der Wand **verankert** werden, da er sonst die **Zertifizierung verliert**. Schränke mit bis zu 300 Schlüsselhaken.
- Verschluss:** Starkes Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

<sup>\*)</sup>RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff


### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Sockel (geschlossen), bis zu einer Höhe von 900 mm; verschweißt oder verschraubt.
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm


MST 0-300

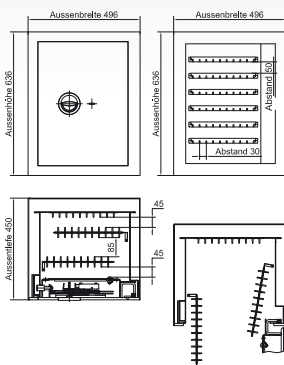


MST 0-150



MST 0-100



MST 0-50



Modell	Anzahl der Schlüsselhaken	Außenmaße in mm			Aufteilung / Verteilung der Schlüsselleisten	Gewicht (kg)
		Höhe	Breite	Tiefe		
MST 0-50	max. 50	636	496	270	5 Leisten mit jew. 10 Haken an der Rückwand	85
MST 0-100	max. 100	636	496	270	1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit jew. 10 Haken	90
MST 0-150	max. 150	636	496	360	5 Leisten mit jew. 10 Haken-Rückwand; 1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit jew. 10 Haken	112
MST 0-300	max. 300	636	496	450	6 Leisten mit jew. 10 Haken-Rückwand; 2 Wendetafeln, pro Seite 6 Leisten mit jew. 10 Haken	126

