BK

Einbruchschutz:
Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:
Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:
Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:
Allseitig doppelwandiger
Stahlschrank

Abb.: BK 22

Notizen/Stempel:

TRESOR.DE
FACHGESCHÄFT FÜR TRESORE
★★★★★★
info@tresor.de
0 44 07 - 922 007

Abb.: BK 22

Stahlbüroschrank BK

Die optimale Wahl überall dort, wo größere Aktenmengen geschützt vor fremdem Zugriff und Feuer aufbewahrt werden sollen. Großes Fassungsvermögen und eine flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachböden.

Feuerschutz: Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.

Bauart: **Doppelwandiger Stahlschrank**, über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Beschläge ca. 60 mm vorstehend. Stahlhintergreifschienen verhindern das Ausheben der Tür bei abgeschnittenen Scharnieren.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 350 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug für alle Modelle komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug. Selbsteinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung).
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

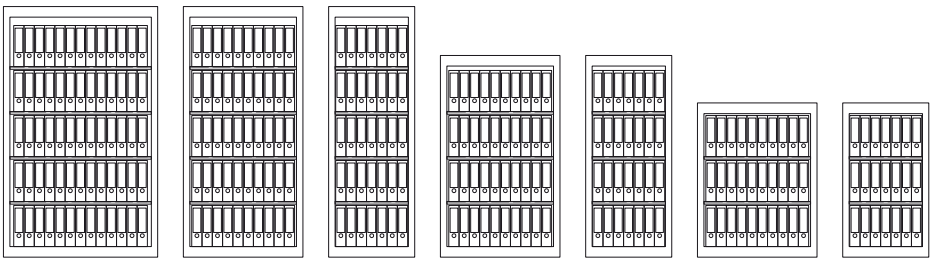

BK 24 BK 22 BK 20 BK 18 BK 16 BK 14 BK 12

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fach-böden	Tür 1- oder			
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BK 12	1200	670	520	1035	570	400	2	1-flü			
BK 14	1200	930	520	1035	830	400	2	2-flü			
BK 16	1570	670	520	1405	570	400	3	1-flü			
BK 18	1570	930	520	1405	830	400	3	2-flü			
BK 20	1950	670	520	1785	570	400	4	1-flü			
BK 22	1950	930	520	1785	830	400	4	2-flü			
BK 24	1950	1200	520	1785	1100	400	4	2-flü			

Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 50 mm kleiner als die Innenbreite.